




UTP

PRODOTTI SENZA PIÙ OSTACOLI

ZELLAMID® 900	POM C
ZELLAMID® 1400	PETP
ZELLAMID® 1400T	PETP+PTFE
ZELLAMID® 1500	PEEK

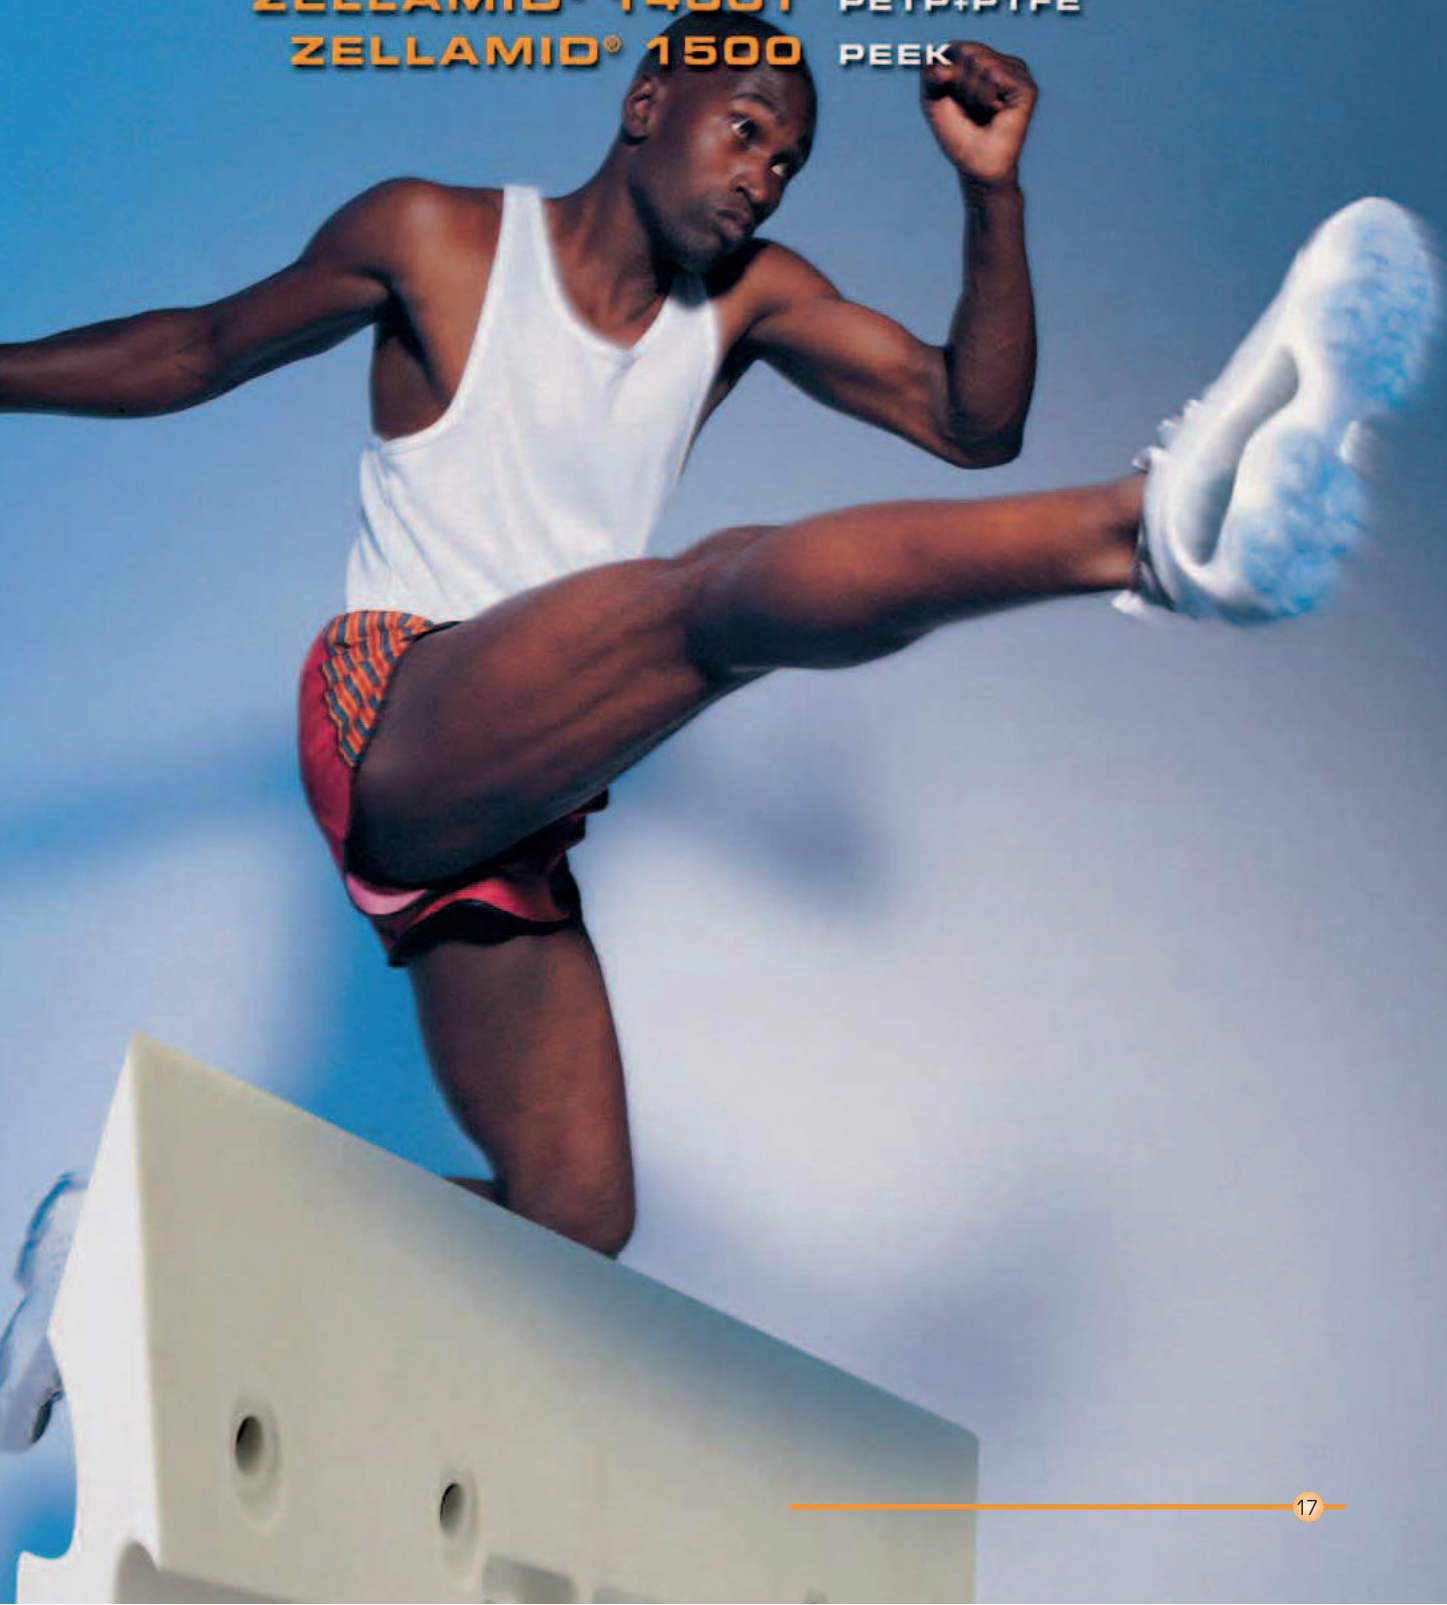

PRODOTTI ZELLAMID®

ZELLAMID® 900 POM C
ZELLAMID® 1400 PETP
ZELLAMID® 1400T PETP+PTFE
ZELLAMID® 1500 PEEK

BARRE TONDE PIENE

diámetro in mm - peso Kg/m

Lunghezza standard: 1000 mm e 3000 mm - 1000 mm oltre il \varnothing 200 mm.

ZELLAMID®		900 900 nero	1400 1400 nero	1400T	1500
\varnothing	Tolleranza	Peso appr.	Peso appr.	Peso appr.	Peso appr.
6	+0,1/+0,4	0,047	-	-	0,043
8	+0,1/+0,5	0,083	● 0,080	-	0,076
10	+0,1/+0,5	0,127	0,122	0,124	0,117
12	+0,2/+0,7	0,185	● 0,179	0,181	0,170
14	+0,2/+0,7	0,248	● 0,239	-	-
15	+0,2/+0,7	0,283	0,273	0,277	0,261
16	+0,2/+0,7	0,32	0,31	-	0,30
18	+0,2/+0,7	0,41	● 0,40	-	0,38
20	+0,2/+0,7	0,50	0,48	0,49	0,46
22	+0,2/+0,9	0,61	● 0,59	-	0,56
25	+0,2/+0,9	0,77	0,75	0,76	0,71
30	+0,2/+0,9	1,10	1,06	1,07	1,01
35	+0,2/+1,1	1,51	1,46	1,48	1,39
40	+0,2/+1,1	1,95	1,88	1,91	1,79
45	+0,3/+1,3	2,47	● 2,38	2,42	2,27
50	+0,3/+1,3	3,03	2,92	2,97	2,79
55	+0,3/+1,3	3,64	● 3,51	-	3,35
60	+0,3/+1,6	4,37	4,21	4,27	4,02
65	+0,3/+1,6	5,10	4,92	-	4,69
70	+0,3/+1,6	5,90	5,69	5,78	5,43
75	+0,3/+1,6	6,75	● 6,51	-	-
80	+0,4/+2,0	7,74	7,46	7,57	7,12
85	+0,4/+2,0	8,70	● 8,39	-	-
90	+0,5/+2,2	9,77	9,42	9,56	8,99
95	+0,5/+2,2	● 10,86	-	-	-
100	+0,6/+2,5	12,08	11,65	11,82	11,11
110	+0,7/+3,0	14,67	14,15	14,36	13,50
120	+0,8/+3,5	17,53	16,91	17,16	16,15
125	+0,8/+3,5	● 18,98	-	-	-
130	+0,8/+3,5	20,49	19,76	20,05	-
140	+0,9/+3,8	23,77	22,93	23,26	21,87
150	+1,0/+3,8	27,19	26,23	26,61	25,05
160	+1,1/+4,2	30,98	● 29,88	30,32	-
170	+1,1/+4,5	34,99	-	-	-
180	+1,2/+5,0	39,33	● 37,94	-	-
190	+1,2/+5,0	● 43,70	-	-	-
200	+1,3/+5,5	48,53	● 46,81	-	-
210	+1,4/+5,8	53,52	-	-	-
220	+1,4/+5,8	● 58,58	-	-	-
230	+1,4/+5,8	63,89	-	-	-
250	+1,5/+6,2	75,43	-	-	-
260	+1,5/+6,2	● 81,63	-	-	-
280	+1,6/+6,5	● 94,32	-	-	-
300	+1,8/+8,0	● 109,00	-	-	-
350	+2,0/+8,0	● 147,30			
400	+2,0/+8,0	● 191,30			
450	+2,0/+10,0	● 243,20			
500	+2,0/+10,0	● 298,86			

I tondi Zellamid 900 NERO e 1400 NERO contrassegnati ● sono fornibili solo su richiesta.

ZELLAMID® 900 POM C
ZELLAMID® 1400 PETP
ZELLAMID® 1400T PETP+PTFE
ZELLAMID® 1500 PEEK

FOGLI E LASTRE spessore in mm - peso Kg/m²

ZELLAMID®		900 naturale/nero	1400 naturale/nero	1400T naturale	1500 naturale
Spessore	Tolleranza	Peso	Peso	Peso	Peso
0,5	±0,05	0,80*	-	-	-
1,0	±0,10	1,65*	-	-	-
1,5	±0,15	2,47*	-	-	-
2,0	±0,15	3,22	3,15*	-	-
2,5	±0,20	4,05*	-	-	-
3,0	±0,20	4,80	4,60*	-	-
4,0	±0,20	6,30	6,10*	-	-
5,0	±0,25	7,86	7,60*	-	-
6,0	±0,25	9,35	9,02*	-	-
8,0	+0,2/+0,9	13,30	12,85	13,05	12,46
10,0	+0,2/+0,9	16,30	15,73	15,95	15,30
12,0	+0,3/+1,5	20,20	19,50	19,80	18,90
15,0	+0,3/+1,5	24,70	23,80	24,15	23,10
20,0	+0,3/+1,5	32,16	31,10	31,50	30,10
25,0	+0,3/+1,5	39,65	38,25	38,80	37,10
30,0	+0,3/+1,5	47,12	45,45	46,15	44,10
35,0	+0,5/+2,5	56,10	54,15	-	-
40,0	+0,5/+2,5	63,57	61,35	62,20	59,50
50,0	+0,5/+2,5	78,53	75,80	76,90	73,50
60,0	+0,5/+3,5	95,00	91,65	93,00	-
70,0	+0,5/+3,5	109,95	105,80*	-	-
80,0	+0,5/+3,5	124,90	120,60*	121,30	-
90,0	+0,8/+4,5	141,36	136,30*	-	-
100,0	+1,0/+5,5	157,80	152,15*	-	-
110,0	+1,0/+5,5	172,70	-	-	-
125,0	+1,0/+6,0	196,00	-	-	-
150,0	+1,0/+6,0	233,40	-	-	-

*Solo naturale

Formati delle lastre in mm

TIPO E SPESSORE	LARGHEZZE			LUNGHEZZE			
	610	1000	1220	Continua	1000	2000	3000
ZELLAMID® 900							
da 0,5 a 1,5		●		●			
da 2 a 6		●				●	
da 8 a 60	●	●	●		●	●	●
da 70 a 100	●	●	●		●	●	●
da 110 a 150	●	●	●		●	●	●
ZELLAMID® 900 nero							
da 2 a 6		●				●	
da 8 a 60	●	●	●		●	●	●
da 70 a 100	●		●		●	●	●
ZELLAMID® 1400							
da 2 a 6		●				●	
da 8 a 60	●	●			●	●	●
da 70 - 80 -100	●				●	●	●
ZELLAMID® 1400 nero							
da 8 a 60	●	●			●	●	●
ZELLAMID® 1400T							
da 8 a 80	●	●			●	●	●
ZELLAMID® 1500							
da 8 a 50		●			●	●	

● Standard ● A richiesta

ZELLAMID® 900 POM C

MANICOTTI

diametro in mm - peso Kg/m

Ø mm ESTERNI	Ø mm INTERNI									
	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80
25	0,53									
30	0,85	0,66								
35	1,30	1,11	0,87							
40		1,56	1,32	1,02						
45		2,07	1,82	1,52						
50		2,63	2,38	2,08	1,72	1,31				
55					2,41					
60		3,99		3,45	3,09	2,68	1,68			
65				4,24		3,48				
70				5,04		4,28	3,29	2,07		
80				6,81		6,05	5,06	3,84		
90						8,05	7,32	6,13	4,71	
100						10,52	9,56	8,37	6,95	5,30
110							12,03	10,84	9,42	7,77
120								13,84		10,81
125										12,25
130								16,78		
140										16,93
150										20,34
160										
170										
180									33,92	
200										
210										
220										
230										
260										
265										
280										
300										

Lunghezza standard: 1000 mm e 3000 mm - 1000 mm oltre il ø 200 mm esterno.

A richiesta fornibili anche in ZELLAMID® 900 nero, ZELLAMID® 1400, ZELLAMID® 1400 nero e ZELLAMID® 1400T.

A richiesta si possono produrre ulteriori misure sopra non elencate.

U.T.P. S.r.l.

Via Gran Bretagna, 1

21013 Gallarate (VA)

tel 0331 777436

fax 0331 773999

mail info@utpsrl.com

web www.utpsrl.com